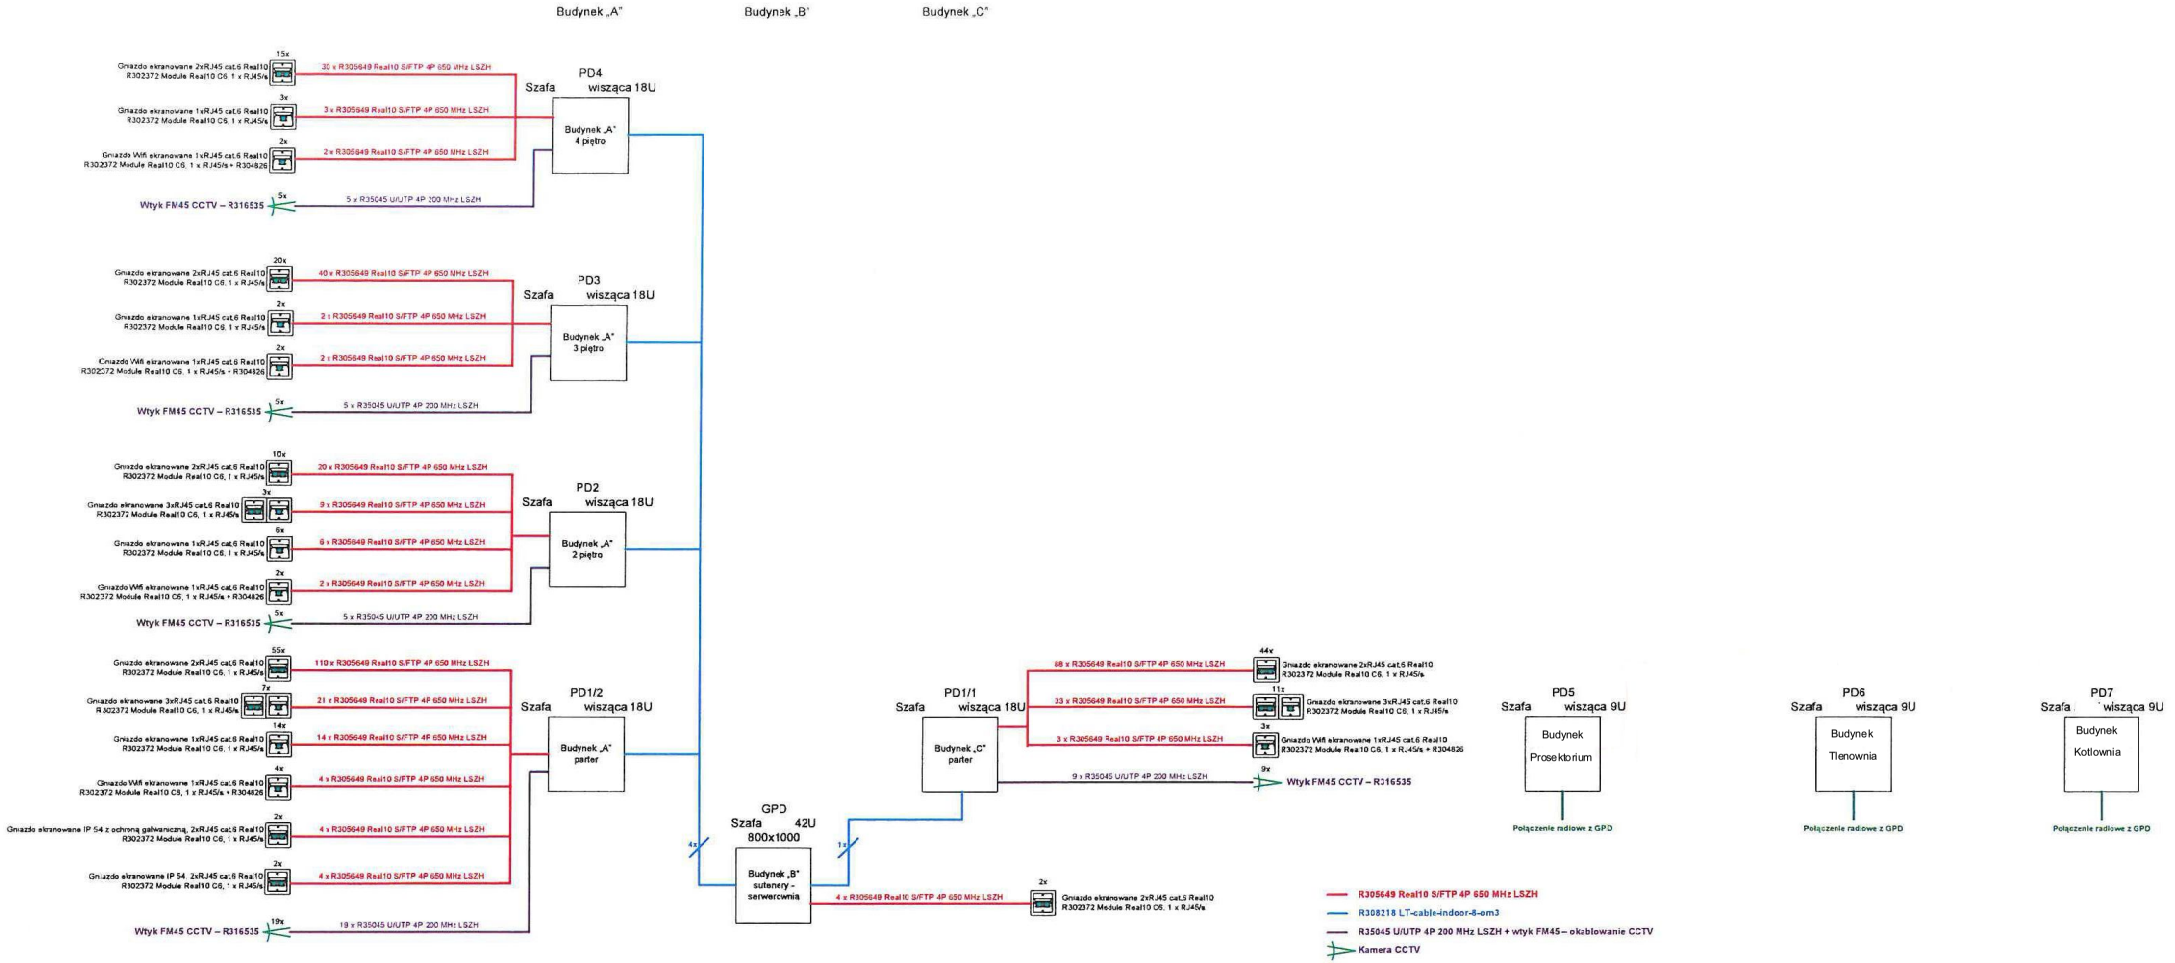
Budynek „A"
Budynek „B"
Budynek „C"
15x
Gniazdo ekranowane 2xRJ45 cat.6 Real10 R302372 Module Real10 C6, 1 x RJ45/s
30 x R305649 Real10 S/FTP 4P 650 MHz LSZH
3x
Gniazdo ekranowane 1xRJ45 cat.6 Real10 R302372 Module Real10 C6, 1 x RJ45/s
3 x R305649 Real10 S/FTP 4P 650 MHz LSZH
2x
Gniazdo Wifi ekranowane 1xRJ45 cat.6 Real10 R302372 Module Real10 C6, 1 x RJ45/s + R304826
2 x R305649 Real10 S/FTP 4P 650 MHz LSZH
5x
Wtyk FM45 CCTV – R316535
5 x R35045 U/UTP 4P 200 MHz LSZH
Szafa wisząca 18U
PD4
Budynek „A" 4 piętro
20x
Gniazdo ekranowane 2xRJ45 cat.6 Real10 R302372 Module Real10 C6, 1 x RJ45/s
40 x R305649 Real10 S/FTP 4P 650 MHz LSZH
2x
Gniazdo ekranowane 1xRJ45 cat.6 Real10 R302372 Module Real10 C6, 1 x RJ45/s
2 x R305649 Real10 S/FTP 4P 650 MHz LSZH
2x
Gniazdo Wifi ekranowane 1xRJ45 cat.6 Real10 R302372 Module Real10 C6, 1 x RJ45/s + R304826
2 x R305649 Real10 S/FTP 4P 650 MHz LSZH
5x
Wtyk FM45 CCTV – R316535
5 x R35045 U/UTP 4P 200 MHz LSZH
Szafa wisząca 18U
PD3
Budynek „A" 3 piętro
10x
Gniazdo ekranowane 2xRJ45 cat.6 Real10 R302372 Module Real10 C6, 1 x RJ45/s
20 x R305649 Real10 S/FTP 4P 650 MHz LSZH
3x
Gniazdo ekranowane 3xRJ45 cat.6 Real10 R302372 Module Real10 C6, 1 x RJ45/s
9 x R305649 Real10 S/FTP 4P 650 MHz LSZH
6x
Gniazdo ekranowane 1xRJ45 cat.6 Real10 R302372 Module Real10 C6, 1 x RJ45/s
6 x R305649 Real10 S/FTP 4P 650 MHz LSZH
2x
Gniazdo Wifi ekranowane 1xRJ45 cat.6 Real10 R302372 Module Real10 C6, 1 x RJ45/s + R304826
2 x R305649 Real10 S/FTP 4P 650 MHz LSZH
5x
Wtyk FM45 CCTV – R316535
5 x R35045 U/UTP 4P 200 MHz LSZH
Szafa wisząca 18U
PD2
Budynek „A" 2 piętro
55x
Gniazdo ekranowane 2xRJ45 cat.6 Real10 R302372 Module Real10 C6, 1 x RJ45/s
110 x R305649 Real10 S/FTP 4P 650 MHz LSZH
7x
Gniazdo ekranowane 3xRJ45 cat.6 Real10 R302372 Module Real10 C6, 1 x RJ45/s
21 x R305649 Real10 S/FTP 4P 650 MHz LSZH
14x
Gniazdo ekranowane 1xRJ45 cat.6 Real10 R302372 Module Real10 C6, 1 x RJ45/s
14 x R305649 Real10 S/FTP 4P 650 MHz LSZH
4x
Gniazdo Wifi ekranowane 1xRJ45 cat.6 Real10 R302372 Module Real10 C6, 1 x RJ45/s + R304826
4 x R305649 Real10 S/FTP 4P 650 MHz LSZH
2x
Gniazdo ekranowane IP 54 z ochroną gałwaniczną, 2xRJ45 cat.6 Real10 R302372 Module Real10 C6, 1 x RJ45/s
4 x R305649 Real10 S/FTP 4P 650 MHz LSZH
2x
Gniazdo ekranowane IP 54, 2xRJ45 cat.6 Real10 R302372 Module Real10 C6, 1 x RJ45/s
4 x R305649 Real10 S/FTP 4P 650 MHz LSZH
19x
Wtyk FM45 CCTV – R316535
19 x R35045 U/UTP 4P 200 MHz LSZH
Szafa wisząca 18U
PD1/2
Budynek „A" parter
GPD
Szafa 42U
800x1000
Budynek „B" sutereny – serwerownia
4x
1x
4 x R305649 Real10 S/FTP 4P 650 MHz LSZH
2x
Gniazdo ekranowane 2xRJ45 cat.6 Real10 R302372 Module Real10 C6, 1 x RJ45/s
Szafa wisząca 18U
PD1/1
Budynek „C" parter
88 x R305649 Real10 S/FTP 4P 650 MHz LSZH
44x
Gniazdo ekranowane 2xRJ45 cat.6 Real10 R302372 Module Real10 C6, 1 x RJ45/s
33 x R305649 Real10 S/FTP 4P 650 MHz LSZH
11x
Gniazdo ekranowane 3xRJ45 cat.6 Real10 R302372 Module Real10 C6, 1 x RJ45/s
3 x R305649 Real10 S/FTP 4P 650 MHz LSZH
3x
Gniazdo Wifi ekranowane 1xRJ45 cat.6 Real10 R302372 Module Real10 C6, 1 x RJ45/s + R304826
9 x R35045 U/UTP 4P 200 MHz LSZH
9x
Wtyk FM45 CCTV – R316535
Szafa wisząca 9U
PD5
Budynek Prosektorium
Połączenie radiowe z GPD
Szafa wisząca 9U
PD6
Budynek Tlenownia
Połączenie radiowe z GPD
Szafa wisząca 9U
PD7
Budynek Kotłownia
Połączenie radiowe z GPD
R305649 Real10 S/FTP 4P 650 MHz LSZH
R308218 LT-cable-indoor-8-om3
R35045 U/UTP 4P 200 MHz LSZH + wtyk FM45 – okablowanie CCTV
Kamera CCTV

PD 5
Szafa wisząca
9U/500



R305889 19" 1U 16 Port-Patch Panel-empty/s wyposażony w 8xRJ45 cat.6/s

R180893 Listwa zasilająca 1U 19" 250V/16A 9 x NF C61-314 (standard polski) max. 2500W, wtyk IEC320 C14

PD 6
Szafa wisząca
9U/500



R305889 19" 1U 16 Port-Patch Panel-empty/s wyposażony w 8xRJ45 cat.6/s

R180893 Listwa zasilająca 1U 19" 250V/16A 9 x NF C61-314 (standard polski) max. 2500W, wtyk IEC320 C14

PD 7
Szafa wisząca
9U/500



R305889 19" 1U 16 Port-Patch Panel-empty/s wyposażony w 8xRJ45 cat.6/s

R180893 Listwa zasilająca 1U 19" 250V/16A 9 x NF C61-314 (standard polski) max. 2500W, wtyk IEC320 C14

PD 4
Szafa wisząca
18U/500



R30398-1264-3-LD-19 Przełącznica 1U 19 cali UniRack wyposażona w 04xLC/PC duplex, MM 50/125um, OM3
R502280 CM 1U 19" Metal Panel, Modular 96mm

R35403 19" 3U Global Rack/s wyposażony w 35xRJ45 cat.6/s oraz 5xRJ45 cat.5/u

R502280 CM 1U 19" Metal Panel, Modular 96mm

R180893 Listwa zasilająca 1U 19" 250V/16A 9 x NF C61-314 (standard polski) max 2500W, wtyk IEC320 C14

PD 3
Szafa wisząca
18U/500



R30398-1204-3-LD-19 Przełącznica 1U 19 cali UniRack wyposażona w 04xLC/FC duplex, MM 50/125um, OM3
R502280 CM 1U 19" Metal Panel, Modular 90mm

R35408 19" 3U Global Rack/s wyposażony w 44xRJ45 cat.6/s oraz 5xRJ45 cat.5/u

R502280 CM 1U 19" Metal Panel, Modular 90mm

R180893 Listwa zasilająca 1U 19" 250V/16A 9 x NF C61-314 (standard polski) max. 2500W, wtyk IEC320 C14

PD 2
Szafa wisząca
18U/500



R30398-1204-3-LD-19 Przełącznica 1U 19 cali UniRack wyposażona w 04xLC/PC duplex, MM 50/125um, OM3
R502280 CM 1U 19" Metal Panel, Modular 90mm

R35408 19" 3U Global Rack/s wyposażony w 39xRJ45 cat.6/s oraz 5xRJ45 cat.5/u

R502280 CM 1U 19" Metal Panel, Modular 90mm

R180893 Listwa zasilająca 1U 19" 250V/16A 9 x NF C61-314 (standard polski) max. 2500W, wtyk IEC320 C14

PD 1/2
Szafa wisząca
18U/500



R30398-1204-3-LD-19 Przełącznica 1U 19 cali UniRack wyposażona w 04xLC/PC duplex, MM 50/125um, OM3
R502280 CM 1U 19" Metal Panel, Modular 90mm

R35408 19" 3U Global Rack/s wyposażony w 60xRJ45 cat.6/s

R502280 CM 1U 19" Metal Panel, Modular 90mm

R35408 19" 3U Global Rack/s wyposażony w 60xRJ45 cat.6/s

R502280 CM 1U 19" Metal Panel, Modular 90mm

R35408 19" 3U Global Rack/s wyposażony w 37xRJ45 cat.6/s oraz 19xRJ45 cat.5/u

R180893 Listwa zasilająca 1U 19" 250V/16A 9 x NF C61-314 (standard polski) max. 2500W, wtyk IEC320 C14

PD 1/1
Szafa wisząca
18U/500



R30398-1204-3-LD-19 Przełącznica 1U 19 cali UniRack wyposażona w 04xLC/PC duplex, MM 50/125um, OM3
R502280 CM 1U 19" Metal Panel, Modular 90mm

R35408 19" 3U Global Rack/s wyposażony w 60xRJ45 cat.6/s

R502280 CM 1U 19" Metal Panel, Modular 90mm

R35408 19" 3U Global Rack/s wyposażony w 60xRJ45 cat.6/s

R502280 CM 1U 19" Metal Panel, Modular 90mm

R35408 19" 3U Global Rack/s wyposażony w 4xRJ45 cat.6/s oraz 9xRJ45 cat.5/u

R180893 Listwa zasilająca 1U 19" 250V/16A 9 x NF C61-314 (standard polski) max. 2500W. wtyk IEC320 C14

GPD

Szafa

42U 800x1000

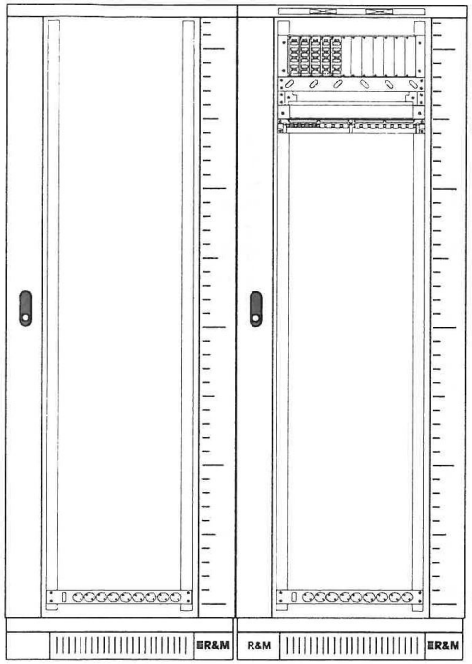

Panel 4-wentylatorowy z termostatem

R319101-P6U-144-19-U Przełącznica Globa 19" 6U 12/144 Modulo
5 x R318696-0694-3-LD Fiber Modul 04xLC/PC duplex MM 50/125um, OM3

R305889 19" 1U 16 Port-Patch Panel-empty/s wyposażony w 4 x R302372 Module Real10 C6, 1 x RJ45/s

R180893 Listwa zasilająca 1U 19" 250V/16A 9 x NF C61-314 (standard polski) max. 2500W, wtyk IEC320 C14

Cokół stały 800x800x100 mm