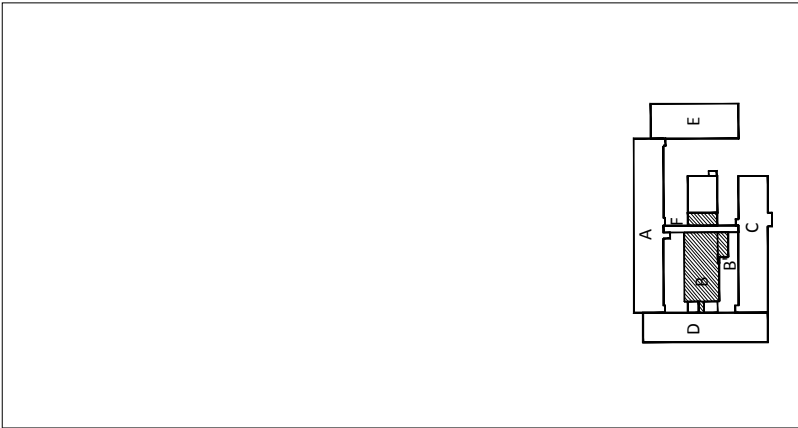


- UWAGI:
1. Dokumentacja architektoniczna przedstawia przykładowe rozwiązanie materiałów. Dopuszcza się wprowadzenie materiałów równoważnych po uzyskaniu akceptacji projektanta.
 2. Wszystkie zmiany, które wykonawca zdecyduje się wprowadzić, również te, które służą jedynie zmianie technologii, należy przedstawić nadzorowi autorskiemu.
 3. Wykonawca przed przystąpieniem do robót jest obowiązany do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi, w szczególności z projektami technicznymi.
 4. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych – zgodnie ze sztuką budowlaną (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych).
 5. Wytyczenie obiektu w terenie skoordynować z wytyczeniem uzbrojenia podziemnego.
 6. Wymagana klasa odporności ogniowej przegród poziomych i pionowych – zgodnie z oznaczeniami na rysunkach architektonicznych i opisem p.poż.
 7. Współczynnik przenikania ciepła przegród poziomych i pionowych – zgodnie z opisem oraz obowiązującymi przepisami.
 8. Roboty budowlano instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą, biegnącą koordynacją międzybranżową.
 9. Wszystkie przejścia instalacyjne przez ściany i stropy, jeżeli nie są prowadzone w odrębnych, wydzielonych szachtach należy wykonać jako szczelne i z zapewnieniem odpowiedniej klasy odporności ogniowej, stosując rozwiązania systemowe zaoprobowane przez projektanta.
 10. Wszystkie wymiary sprawdzać na budowie. W przypadku niezgodności –powiadomić projektanta.
 11. Nie wolno brać wymiarów ze skali. Obowiązują wymiary podane na rysunkach. W przypadku rozbieżności pomiędzy stanem na budowie a rysunkami lub pomiędzy poszczególnymi rysunkami należy skonsultować się z projektantem lub Inspektorem nadzoru.
 12. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują: warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano – montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej); normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N); instrukcje, wytyczne, świadectwa, dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej; instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych; przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.



Projekt ten jest własnością autora i jest chroniony przez Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wprowadzanie zmian do projektu lub kopiowanie oraz używanie jego rysunków do projektowania innych obiektów bez pisemnego zezwolenia lub zezwolenia pisemnego autora jest zabronione.

**EIA**
INFORMATYKA
BUDOWNICTWO



INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY

ROBERT BULZACKI
SPZOZ Zespół Zakładów
Lecznictwa Onkologicznego i
Zamkniętego im. Dariuszkiego Czerwonego Krzyża
ul. Wilosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki
ul. Jana Kazimierza 16, 01-246 Warszawa
tel. +48 60349033, fax +48 22 3426960, e-mail: pozna@bulzak.pl
NIP: 525-200-100, REGON: 142424242

PROJEKT WYKONAWCZY

Praca opracowania:	Wykonano projekt budowlanego dla robót budowy nadbudowy bloku oparcia i sztalizacji w malowniczym otoczeniu, w tym: budowę autorskiego i uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę
Nazwa zadania:	SPZOZ Zespół Zakładów Lecznictwa Onkologicznego i Zamkniętego im. Dariuszkiego Czerwonego Krzyża
Nazwa i adres obiektu:	ul. Wilosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki
Inwestor / Zamawiający:	SPZOZ Zespół Zakładów Lecznictwa Onkologicznego i Zamkniętego im. Dariuszkiego Czerwonego Krzyża
Adres inwestora:	ul. Wilosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki
Projektant:	Inż. inż. arch. Beata Misiażek-Spodowska
Opracowanie:	Inż. inż. arch. Urszula Kuś
Sprawdził:	Inż. inż. arch. Stefan Głaz
Branda:	ARCHITEKTONICZNA
Nazwa rysunku:	WYKAZ ŚLUSARKI DRZWIOWEJ STALOWEJ
Zakres opracowania:	ARCHITEKTURA
Numer rysunku:	138_MBO_PW_A_PA_0_R30_0

WYKAZ ŚLUSARKI DRZWIOWEJ STALOWEJ

LP	1	2
OZNACZENIE	DS2	DS3
SCHEMAT		
		
WYMIARY W ŚMIETLE MURU / cm	SZER 90	SZER 100
WYMIARY GŁÓWNEGO SKRZYDŁA W ŚMIETLE PRZEJŚCIA / cm	WYS. 205	WYS. 205
	80	90
	200	200
WYMIARY OTWIERANIA	L P	L P
PŁYNICA	0 1	1 0
PARTER	0 0	0 0
PIĘTRO	0 0	0 0
SUMA	0 1	1 0
RAZEM SZTUK	1	1
UWAGI	1) drzwi stalowe pełne, malowane proszkowo – skrzydło i oścież. 2) Okucia: 2 x klamka – stal nierdzewna, zamek podłokietowy	1) drzwi stalowe pełne, malowane proszkowo – skrzydło i oścież. 2) Okucia: 2 x klamka – stal nierdzewna, zamek podłokietowy

PRZED ZŁOŻENIEM ZAWIĄZANIA WYMIARY OTWIERAŃ ORAZ ŁOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH ZESTAWIĆ SPRACOWIĆ NA BUDOWIE